


シンクライアントの電源を ON してもモニタ画面が表示されない ~ EV2451 ~


設置モニタは EV2451 ですか？

EV2451 の外見特徴


特徴的なスタンドの形状をしています。



ベゼルがわずか 1mm です。

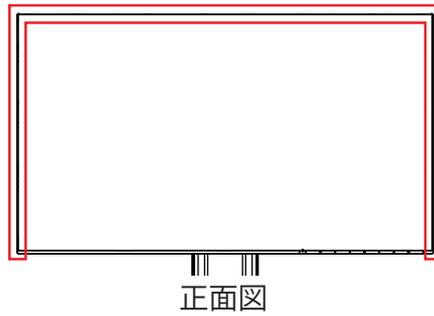

「EIZO」のロゴが大きくあります。

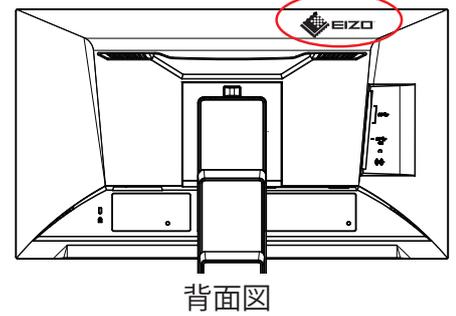

表示しないモニタの電源ランプは点灯していますか？



NO

電源スイッチに触れて ON して下さい

電源スイッチ

電源ランプ

タッチ!

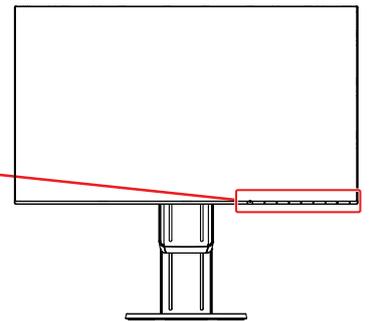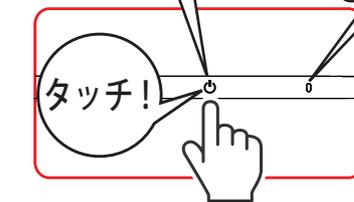

電源スイッチに触れても電源ランプが点灯しない


背面の主電源スイッチを ON して下さい

※主電源スイッチを ON しても画面表示しない場合は背面の電源コネクタの挿し込みを確認して下さい。

ON!

主電源スイッチ


電源コネクタ

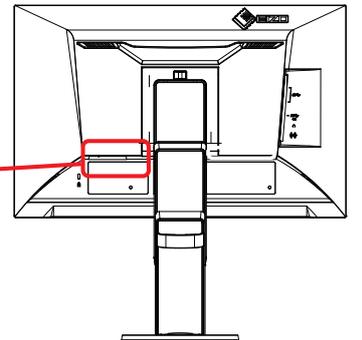

入力信号自動選択を On にする

1. 電源ボタンに触れ、モニターの電源を切ります。
2. 一番左側のスイッチに触れながら、電源ボタンに 2 秒以上触れてモニターの電源を入れます。

3. 上下方向キーで、「Auto Input Detection」を選択し、チェックマークを選択します。調整 / 設定メニューが表示されます。

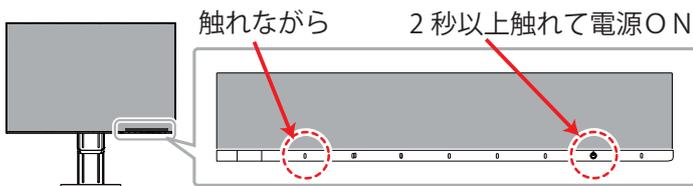

「Administrator Settings」メニューが表示されます。



4. 左右方向キーで、On に設定し、チェックマークを選択します。再度「Administrator Settings」メニューが表示されますので「Apply」を選択し、「Apply」を選択し、チェックマークを選択します。設定が確定し、「Administrator Settings」メニューが終了します。